TOSHIBA 2008.04. 003

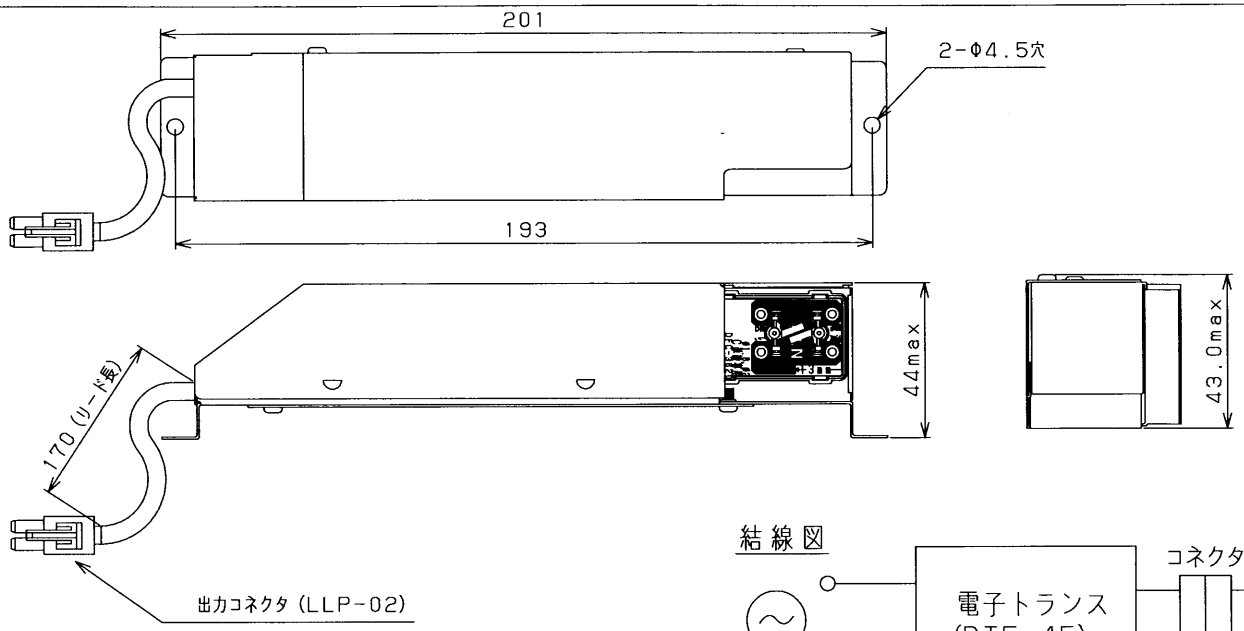

適合ランプ		12V 20W, 35W, 50W ハロゲンランプ
使用場所		屋内用
タイプ		別置形
定格周波数		50Hz, 60Hz共用
定格電圧		100V
使用電圧変動範囲		95V~107V
入力電力	20W	19W
	35W	32.5W
	50W	45W
入力電流	20W	0.20A
	35W	0.34A
	50W	0.47A
力率		高力率
二次電圧	20W	11.0V
	35W	10.6V
	50W	10.6V
質量		約240g

結線図

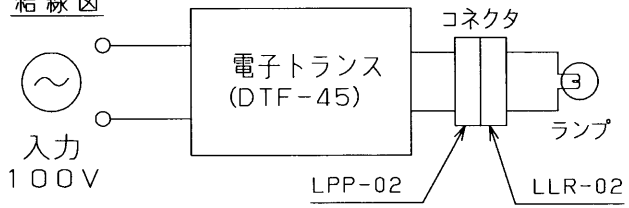

電源線の接続方法

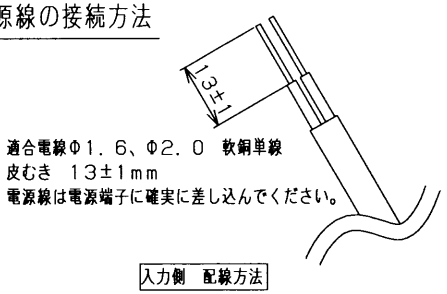

適合電線Φ1.6、Φ2.0 軟銅単線
皮むき 13±1mm
電源線は電源端子に確実に差し込んでください。

入力側 配線方法

電線解除方法



電源、送りはリリースボタンを真直ぐに押し込んでください。
リリースボタン以外（周辺の溝など）をドライバーや
尖った金属などで押さないでください。感電の原因になります。

◎規格・試験法
- 電気用品安全法技術基準準拠

◎仕　様
1. 口出線：シリコンガラスチューブ付口出し線
2. 塗　色：亜鉛メッキ
3. 絶縁階級：E種

◎仕様条件
1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. この電子トランスは屋内専用（別置形）です。
3. 電子トランス周囲温度　：　5℃~35℃
4. ランプまでの配線は0.75mm² 以上のより線を使用し、配線長は30cm以下となるようご使用ください。
5. 別置する場合、器具と電子トランスは4cm以上離して設置してください。
6. 高湿度（85%以上），油煙，じんあいの多い場所での使用は、電子部品の劣化や絶縁劣化につながりますので使用できません。
7. 本機種は非調光タイプであり、調光器（NWD9051）等と組み合わせで使用できません。
8. ランプ交換時やコネクタの接続は、電源を切ってからおこなってください。通電状態では点灯しないことがあります。
9. 出力のコネクタは、LLP-02（日本圧着端子製造株式会社）になります。器具側のコネクタは、LLR-02（日本圧着端子製造株式会社）を使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

(注1) このトランスはPCBを使用しておりません。
(注2) 寸法公差はJISB0404 2-16級によります。

形名	DTF-45	品名	東芝低ボルトハロゲン用 電子トランス （非調光、省電力出力タイプ） 12V, 50W 電子式、高力率
承認	担当	図番	AA2008-01050-01
浦谷	佐藤		
尺度 ———	単位mm　第三角法	東芝ライテック株式会社	